


BLM

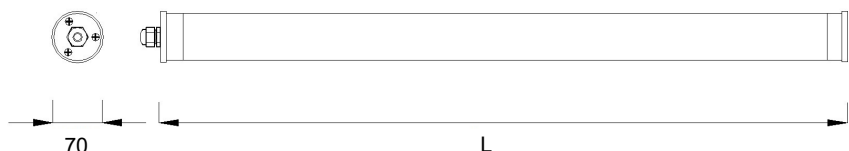

IP67 CE

- Tubo protettivo in metacrilato o vetro borosilicato
- Moduli LED ad altissima efficienza (Lumileds)
- Angolo diffusione luminosa 180°
- Temperatura colore 6500° K
- Chiusure laterali a tenuta stagna IP67
- Vita operativa 50'000 h a 20°C
- Classe energetica A+++

- *Methacrylate or borosilicate glass body*
- *High performance LED modules (Lumileds)*
- *Light diffusion angle 180°*
- *Color temperature 6500° K*
- *Airtight IP67 side locks*
- *Lifespan 50'000 hrs at 20°C*
- *Energy efficiency A+++*

BLM - Ø 70 mm

metacrilato methacrylate*	potenza power W	tensione voltage V	flusso luminoso luminous flux Lm	lunghezza zona luce light area length mm	lunghezza (L) length (L) mm
BLMMN1212400	12	24Vac-dc	2100	290	505
BLMMN1812400	18	24Vac-dc	3060	425	660
BLMMN2622400	26	24Vac-dc	4460	780	1060
BLMMN4032400	40	24Vac-dc	6690	1185	1465
BLMMN1212200	12	230Vac-dc	2100	290	505
BLMMN1812200	18	230Vac-dc	3060	425	660
BLMMN2622200	26	230Vac-dc	4460	780	1060
BLMMN4032200	40	230Vac-dc	6690	1185	1465

* Per la versione con corpo in vetro borosilicato, il codice del prodotto cambia in BLMBN - For borosilicate glass version, product code changes in BLMBN

ACCESSORI DI FISSAGGIO - MOUNTING ACCESSORIES

STD1	staffa angolare corta <i>angular short bracket</i>	Staffa in acciaio zincato con dispositivo di serraggio a vite. La parte a contatto con il tubo è ricoperta di gomma per ammortizzare eventuali vibrazioni delle macchine sulle quali la lampada è installata ed è resistente agli oli, acidi e solventi industriali. <i>Galvanized supporting bracket with clamping screw device. The side in contact with the lamp tube is covered by a rubber band, in order to cushion any vibrations generated by the machine on which the lamp is installed. Resistant to oils, industrial acids and solvents.</i>
STD2	staffa angolare lunga <i>angular long bracket</i>	
STD3	staffa dritta <i>straight bracket</i>	
CLC70 CLC60 CLC50	collare di sostegno in nylon <i>nylon support bracket</i>	Collare di fissaggio in poliammide PA12, disponibile in due diametri (50 e 60mm). Eccellente resistenza chimica ad acidi inorganici e soluzioni alcaline, limitata resistenza ad acetone, acidi organici, benzene e olio diesel. <i>Fixing collar made of PA12 polyamide. Excellent chemical resistance to inorganic acids and alkaline solutions, limited resistance to acetone, benzene, organic acids and diesel oil.</i>

STD1



STD2



STD3



CLC-50/60/70

