

BLG-BLS


- Tubo in policarbonato (BLG) o metacrilato/vetro borosilicato (BLS)
- Moduli LED ad altissima efficienza (Lumileds)
- Angolo diffusione luminosa 180°
- Temperatura colore 6500° K
- Chiusure laterali a tenuta stagna IP67
- Vita operativa 50'000 h a 20°C
- Classe energetica A+++



- Polycarbonate (BLG) or methacrylate or borosilicate glass (BLS) body
- High performance LED modules (Lumileds)
- Light diffusion angle 180°
- Color temperature 6500° K
- Airtight IP67 side locks
- Lifespan 50'000 hrs at 20°C
- Energy efficiency A+++

CE IP67

BLGPNxxxxxx BLGPNxxxxxS
BLSMNxxxxxx BLSMNxxxxxS

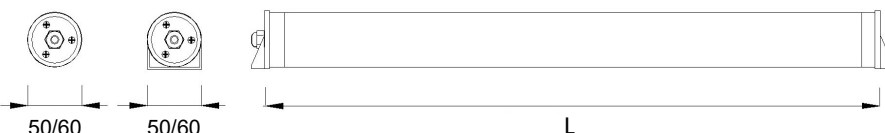

BLG - Ø 50 mm

policarbonato polycarbonate	potenza power W	tensione voltage V	flusso luminoso luminous flux Lm	lunghezza zona luce light area length mm	lunghezza (L) length (L) Mm
BLGPN1212400	12	24Vac-dc	2100	275	475
BLGPN1812400	18	24Vac-dc	3060	425	640
BLGPN2622400	26	24Vac-dc	4460	790	1050
BLGPN4032400	40	24Vac-dc	6690	1185	1445
BLGPN1212200	12	230Vac-dc	2100	275	475
BLGPN1812200	18	230Vac-dc	3060	425	640
BLGPN2622200	26	230Vac-dc	4460	790	1050
BLGPN4032200	40	230Vac-dc	6690	1185	1445

BLS - Ø 60 mm

metacrilato methacrylate**	potenza power W	tensione voltage V	flusso luminoso luminous flux Lm	lunghezza zona luce light area length mm	lunghezza (L) length (L) mm
BLSMN1212400	12	24Vac-dc	2100	290	505
BLSMN1812400	18	24Vac-dc	3060	425	660
BLSMN2622400	26	24Vac-dc	4460	780	1060
BLSMN4032400	40	24Vac-dc	6690	1185	1465
BLSMN1212200	12	230Vac-dc	2100	290	505
BLSMN1812200	18	230Vac-dc	3060	425	660
BLSMN2622200	26	230Vac-dc	4460	780	1060
BLSMN4032200	40	230Vac-dc	6690	1185	1465

** Per la versione con corpo in vetro borosilicato, il codice del prodotto cambia in BLSBN - For borosilicate glass version, product code changes in BLSBN

Entrambe le serie sono disponibili con chiusure laterali preforate per il fissaggio (es. BLSMN1212400S) - Both series are also available with pre-drilled side locks. (i.e. BLSMN1212400S)

Per ulteriori accessori di fissaggio, consultare pag. 24 - For other mounting accessories, go to page nr. 24

Tutti i modelli sono disponibili anche con tensione di alimentazione 48V - All models are also available with 48V supply voltage.