

Touch safe!


CS



CS



CSF

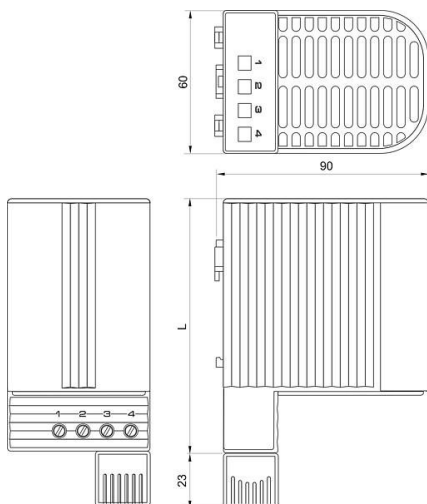

- Semiconduttore PTC a limitazione di temperatura
- Tensione di alimentazione 120-240Vac-dc
- Custodia in plastica UL94 V-0 nera
- Fissaggio mediante clip ad aggancio su guida DIN
- Disponibile in versione con termostato integrato
- Omologazioni: VDE, UL file E150057, EAC

- *Temperature limited PTC semiconductor*
- *Supply voltage 120-240Vac-dc*
- *Plastic black UL94 V-0 housing*
- *Mounting clip for DIN rail*
- *Available with integrated thermostat*
- *Approvals: VDE, UL file E150057, EAC*

IP20

codice code	potenza termica heating capacity W	corrente di spunto starting current A	T aria in uscita outgoing air T. °C	T spegnimento T off °C	T accensione T on °C	quota L dimension L mm	peso weight kg
CS06000	50	2.5	+86°	//	//	110	0.3
CS06010	100	4.5	+120°	//	//	110	0.3
CS06020	150	8	+145°	//	//	150	0.5
CSF06001	50	2.5	+86°	+15°	+5°	110	0.3
CSF06002	50	2.5	+86°	+25°	+15°	110	0.3
CSF06011	100	4.5	+120°	+15°	+5°	150	0.3
CSF06012	100	4.5	+120°	+25°	+15°	150	0.3
CSF06021	150	8	+145°	+15°	+5°	150	0.5
CSF06022	150	8	+145°	+25°	+15°	150	0.5