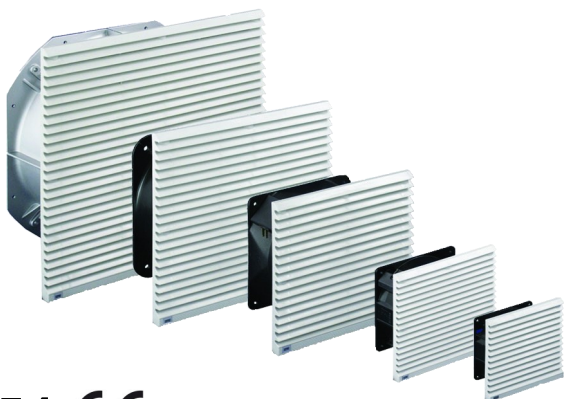


MEDIO PROFILO - MEDIUM PROFILE
TAV

IP54 CE

- Corpo in ABS UL-94V-0 RAL7035
 - Ventilatori assiali su cuscinetti
 - Montaggio a scatto rapido
 - Temperatura operativa -10 +70°C
 - Vita media 60'000 h a 20°C
 - Ciclo di utilizzo 100%
 - Connessione mediante morsetteria 4 poli 2.5mm²
-
- *ABS UL94V-0 RAL7035 housing*
 - *Ball bearing axial fans*
 - *Quick snap mounting without screws*
 - *Temperature range -10 +70° C*
 - *Average service life 60'000 hrs at 20°C*
 - *Duty cycle 100%*
 - *Connection by 4 stud 2.5mm terminal block*

GRUPPI DI VENTILAZIONE - FAN-FILTER UNITS

aspirazione intake	estrazione extraction	tensione voltage V	potenza power W	portata libera free air flow m ³ /h	portata con filtro flow with filter m ³ /h	giri/min rev/min rpm	rumorosità noise level dB	peso weight kg	dimensioni (AxBxC) dimensions (AxBxC) mm	foratura cut-out mm
TAV32-135P-230	TAV32-135E-230	230Vac	14	40	30	2300	34	3.5	116.5X116.5X41	92.5X92.5
TAV32-135P-024	TAV32-135E-024	24Vdc	4.6	75	55		37			
TAV42-135P-230	TAV42-135E-230	230Vac	24	95	65	2400	42	3.1	148X148X54	124X124
TAV42-135P-115	TAV42-135E-115	115Vac	24	95	65					
TAV42-135P-012	TAV42-135E-012	12Vdc	9.8	155	120	2600	40	3.1	148X148X54	124X124
TAV42-135P-024	TAV42-135E-024	24Vdc	9.8	155	120					
TAV52-135P-230	TAV52-135E-230	230Vac	24	120	90	2400	42	3.6	204X204X58	176X176
TAV52-135P-115	TAV52-135E-115	115Vac	24	120	90					
TAV52-135P-012	TAV52-135E-012	12Vdc	9.8	185	155	2600	40	3.6	204X204X58	176X176
TAV52-135P-024	TAV52-135E-024	24Vdc	9.8	185	155					
TAV52-235P-230	TAV52-235E-230	230Vac	42	170	120	2500	52	4.6	204X204X71	176X176
TAV52-235P-115	TAV52-235E-115	115Vac	42	170	120					
TAV52-335P-230	TAV52-335E-230	230Vac	44	300	250	2600	63	4.6	204X204X82	176X176
TAV52-335P-115	TAV52-335E-115	115Vac	44	300	250					
TAV62-135P-230	TAV62-135E-230	230Vac	24	135	98	2400	42	1.2	255X255X59	223X223
TAV62-135P-115	TAV62-135E-115	115Vac	24	135	98					
TAV62-135P-012	TAV62-135E-012	12Vdc	9.8	190	160	2600	40	1.2	255X255X59	223X223
TAV62-135P-024	TAV62-135E-024	24Vdc	9.8	190	160					
TAV62-235P-230	TAV62-235E-230	230Vac	42	240	165	2500	52	1.6	255X255X72	223X223
TAV62-235P-115	TAV62-235E-115	115Vac	42	240	165					
TAV62-335P-230	TAV62-335E-230	230Vac	48	340	220	2600	63	1.9	255X255X86	223X223
TAV62-435P-230	TAV62-435E-230	230Vac	44	370	290					
TAV62-435P-115	TAV62-435E-115	115Vac	44	370	290	2600	54	1.9	255X255X83	223X223
TAV62-535P-230	TAV62-535E-230	230Vac	65	450	350					
TAV62-535P-115	TAV62-535E-115	115Vac	65	450	350	2600	65	2	255X255X81	223X223
TAV72-135P-230	TAV72-135E-230	230Vac	56	490	340					
TAV72-235P-230	TAV72-235E-230	230Vac	65	560	430	2600	65	3	323X323X87	292X292
TAV72-235P-115	TAV72-235E-115	115Vac	65	560	430					
TAV72-335P-230	TAV72-335E-230	230Vac	64	640	450	2450	59	3.7	323X323X102	292X292
TAV72-335P-115	TAV72-335E-115	115Vac	64	640	450					
TAV72-435P-230	TAV72-435E-230	230Vac	100	850	630	2500	65	4.6	323X323X102	292X292
TAV72-435P-115	TAV72-435E-115	115Vac	100	850	630					
TAV72-535P-230	TAV72-535E-230	230Vac	115	1080	800	2500	68	4.2	323X323X102	292X292
TAV72-535P-115	TAV72-535E-115	115Vac	115	1080	800					

GRIGLIE-FILTRO - FILTER GRIDS

Modello	Dimensioni (AxBxC) mm	Foratura mm
TAG32-35	116.5X116.5X13	92.5X92.5
TAG42-35	148X148X13	124X124
TAG52-35	204X204X16	176X176
TAG62-35	255X255X17	223X223
TAG72-35	323X323X17	292X292

Griglia di ventilazione IP54 con filtro - IP54 ventilation grid with filter

TAV

BASSO PROFILO - LOW PROFILE

- Corpo in ABS UL-94V-0 RAL7035
 - Ventilatori assiali su cuscinetti
 - Montaggio a scatto rapido
 - Temperatura operativa -10 +70°C
 - Vita media 60'000 h a 20°C
 - Ciclo di utilizzo 100%
 - Connessione mediante morsettiera 4 poli 2,5mm²
- *ABS UL94V-0 RAL7035 housing*
 - *Ball bearing axial fans*
 - *Quick snap mounting without screws*
 - *Temperature range -10 +70°C*
 - *Average service life 60'000 hrs at 20°C*
 - *Duty cycle 100%*
 - *Connection by 4 stud 2.5mm terminal block*



CE IP54

GRUPPI DI VENTILAZIONE - *FAN-FILTER UNITS*

aspirazione intake	estrazione extraction	tensione voltage V	potenza power W	portata libera free air flow m ³ /h	portata con filtro flow with filter m ³ /h	giri/min rev/min rpm	rumorosità noise level dB	peso weight kg	dimensioni (AxBxC) dimensions (AxBxC) mm	foratura cut-out mm
TAV21-135P-230	TAV21-135E-230	230Vac	15	30	22	2400	28	0.33	105X105X52	92X92
TAV21-135P-115	TAV21-135E-115	115Vac	15	30	22					
TAV21-135P-012	TAV21-135E-012	12Vdc	7	55	40	3900	40	0.65	150X150X63	125X125
TAV21-135P-024	TAV21-135E-024	24Vdc	7	75	55					
TAV41-135P-230	TAV41-135E-230	230Vac	24	95	65	2400	42	0.65	150X150X63	125X125
TAV41-135P-115	TAV41-135E-115	115Vac	24	110	65					
TAV41-135P-012	TAV41-135E-012	12Vdc	9.8	130	100	2600	40	1.15	250X250X70	224X224
TAV41-135P-024	TAV41-135E-024	24Vdc	9.8	155	120					
TAV61-135P-230	TAV61-135E-230	230Vac	24	135	98	2400	42	1.15	250X250X70	224X224
TAV61-135P-115	TAV61-135E-115	115Vac	24	135	98					
TAV61-135P-012	TAV61-135E-012	12Vdc	9.8	160	120	2600	40	1.6	250X250X83	224X224
TAV61-135P-024	TAV61-135E-024	24Vdc	9.8	190	145					
TAV61-235P-230	TAV61-235E-230	230Vac	42	250	190	2500	52	1.9	250X250X94	224X224
TAV61-235P-115	TAV61-235E-115	115Vac	42	250	190					
TAV61-335P-230	TAV61-335E-230	230Vac	48	340	255	2600	63	1.9	250X250X97	224X224
TAV61-435P-230	TAV61-435E-230	230Vac	44	370	290					
TAV61-435P-115	TAV61-435E-115	115Vac	44	370	290	2600	54	2	250X250X92	224X224
TAV61-535P-230	TAV61-535E-230	230Vac	65	450	350					
TAV61-535P-115	TAV61-535E-115	115Vac	65	450	355	2600	65	3.5	325X325X97	292X292
TAV71-135P-230	TAV71-135E-230	230Vac	56	490	340					
TAV71-235P-230	TAV71-235E-230	230Vac	65	560	430	2600	65	3	325X325X92	292X292
TAV71-235P-115	TAV71-235E-115	115Vac	65	560	430					
TAV71-335P-230	TAV71-335E-230	230Vac	64	640	450	2450	59	3.7	325X325X112	292X292
TAV71-335P-115	TAV71-335E-115	115Vac	64	640	450					
TAV71-435P-230	TAV71-435E-230	230Vac	100	850	630	2500	65	4.6	325X325X115	292X292
TAV71-435P-115	TAV71-435E-115	115Vac	100	850	630					
TAV71-535P-230	TAV71-535E-230	230Vac	115	1080	680	2500	68	4.2	325X325X115	292X292
TAV71-535P-115	TAV71-535E-115	115Vac	115	1080	680					

GRIGLIE-FILTRO - *FILTER GRIDS*

TAG21-35	Griglia di ventilazione IP54 con filtro - <i>IP54 ventilation grid with filter</i>	105X105X10	92X92
TAG41-35		150X150X21	125X125
TAG61-35		252X250X25	224X224
TAG71-35		325X325X25	292X292