



- Per comando luci, ventilatori, condizionatori all'apertura della porta
- Piastrina base in acciaio con foratura DIN 50 mm
- Possibilità di regolare la posizione della piastrina in funzione della battuta della porta
- Control of lights, fans or coolers when door is opened
- Mounting steel plate with 50 mm DIN drill step
- Adjustable positioning on the door flush






codice	contatti - <i>contact</i> s							finecorsa position switch	
code	1NO	1NC	1NO+1NC	2NO	2NC	3NC	1NO+2NC	1NO+1NC	2NC
DLP-M01		Х							
DLP-M10	Х								
DLP-M11			Х						
DLP-M02					Х				
DLP-M20				Х					
DLP-M12							Х		
DLP-M03						Х			
DLP-F									Х
DLP-F1								Х	
DLP-F6*								Х	
DLP-F7**								Х	

CE

<sup>\*\*</sup>interruttore di sicurezza a scatto lento con attivatore separato - low action safety switch with separate actuator

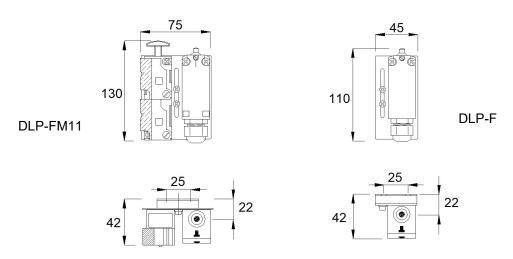

<sup>\*</sup>interruttore di posizionamento a scatto lento con pulsante di riarmo - low action position switch with reactivation button